

Continue to Technological Innovation

Teikoku

PRODUCT
CATALOG
2026



美しい環境づくりのために

緑美しい環境づくりに貢献し、

健全な緑の保全・育成・調和を考えることが、私たちの努めです。

小面積の家庭芝生から高度な管理を要求されるスポーツターフまで、

あらゆるシーンでみなさまの芝生管理をサポートしております。

また、お客様の要望を的確につかむと共にスピーディーに商品化していく、

これが『テイコク』の発想基盤となっております。

シリーズ紹介

■ タイン

スーパーストロング (SS)

特殊合金鋼を一本一本丁寧に切削加工し、高耐久性を実現。チップ付とは違うワンピースならではのシャープな切れ味と抜群の抜け。最上位シリーズ。



スーパー (S)

《エクセレント (E)》より肉厚で、より高靱性・高耐久性。



エクセレント (E)

熱処理方法・サイドカット形状など色々と試行錯誤を繰り返し、耐久性と抜けのバランスは最高。



ノーマル

折れや欠けに配慮し、優れた靱性。



ワイルドタイン

グラウンドや公園等、ラフな条件でも使用出来るよう、パイプ肉厚と特殊熱処理で靱性を高めたタイン。



下刃 Toughness & Hardness

刃物メーカーとしての技術を集結した下刃。
高い靱性と高い硬度を兼ね備えた
刃物に仕上げている為、大変丈夫で長持ちします。
弊社標準品は全てハイス刃になります。
全鋼・オフセットも受注生産対応可能です。


各メーカー用を
ラインアップ!!

グリーン・ティー用



サイズ：21' / 22' / 26'
刃 厚：1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.5mm

フェアウェイ・ラフ用

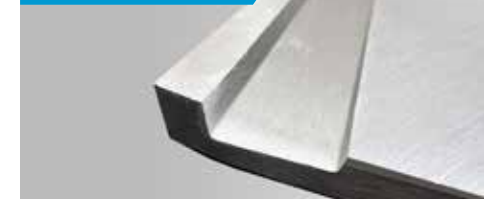

サイズ：22' / 26' / 27' / 30'
基本刃厚：7.5mm ※メーカーにより 5.0/6.0/6.5mm

■ リール刃




耐久性・靱性を兼ね備えた
テイコクリール刃。
各種ラインアップしておりますのでお問い合わせください。

9.5mm【取付部寸法 D】

スーパーストロング (SS)
エクセレント (E)
ローコスト (LC)

タイン形状No

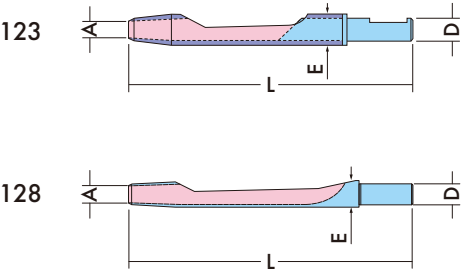

T12シリーズ

パイプ外径が7.4～12.7mmの細物直付けサイドオープン。

T20シリーズ

パイプ外径が16mmの直付けサイドオープン。

※は取付部長さが20mmとなっています。長さ25mmをお求めの場合は、その旨をご連絡下さい。

(注) 未使用での深さとなります。実際には芝押さえ板の有無、アンジュレーションにもよりますので、あくまでも目安となります。

▶ サイドオープンタイン

単位(mm)

刃先 内径	型番	パイプ 外径	全長	タイン 形状	最大 有効 深度 (注)	備考
A		E	L			
4.0	T1204(9.5)-85E	7.4	85	128	40	
	T1204(9.5)-110E		110		60	
	T1204(9.5)-120E		120		70	
	T1204(9.5)-120SS		120		70	ストロング
5.0	T1205(9.5)-85E	8.6	85	128	40	
	T1205(9.5)-110E		110		60	
	T1205(9.5)-120E		120		70	
	T1205(9.5)-120SS		120		70	ストロング
	T1205(9.5)-140SS		140		100	ストロング
5.7	T1206(9.5)-85LC	10.0	85	128	40	ローコスト
	T1206(9.5)-100E		101		50	
	T1206(9.5)-110E		111		60	
	T1206(9.5)-125E		126		75	
	T1206(9.5)-140SS		140		100	ストロング
	T1206(9.5)-140E		140		100	
	T1206(9.5)-170E		170		130	
7.7	T1208(9.5)-110E	12.7	108	123	50	
	T1208(9.5)-120E		118		60	
	T1208(9.5)-130E		133		75	
	T1208(9.5)-140SS		140		95	ストロング
	T1208(9.5)-140E		142		90	
	T1208(9.5)-170E		172		120	
	T1208(9.5)-200E		202		150	
8.0	T2008(9.5)-115E※	16.0	116	123	65	
	T2008(9.5)-125E※		125		75	
	T2008(9.5)-145E		145		95	
	T2008(9.5)-145SS		145		95	ストロング
9.5	T2010(9.5)-115E※	16.0	116	123	65	
	T2010(9.5)-125E※		125		75	
	T2010(9.5)-145E		145		95	
11.5	T2010(9.5)-145SS	16.0	145	128	95	ストロング
	T2012(9.5)-115E※		116		65	
	T2012(9.5)-125E※		125		75	
	T2012(9.5)-145E		145		95	
NEW	T2012(9.5)-145SS	16.0	145	128	95	ストロング
	T2012(9.5)-145SS		145		95	ストロング


9.5mm【取付部寸法 D】

スーパーストロング (SS)
エクセレント (E)
ローコスト (LC)

タイン形状No




タイン形状No



12.7mm【取付部寸法 D】

9.5mm (取付部) タインにカラーを装着する事により、12.7mm (取付部) タインとなります。



カラー					単位(mm)
型番	外径	内径	全長	備考	
	D	d	L		
C-127	12.7	9.5	21.0	ツバ付き	



T12シリーズ

パイプ外径が10～12.7mm。

▶ ムクタイン

単位(mm)

刃先 外径	型番	全長	タイン 形状	最大 有効 深度 (注)	備考
B		L			
4.0	T3204(9.5)-85LC	85	303	50	ローコスト
	T3204(9.5)-120E	120		80	
	T3204(9.5)-140E	140		100	
6.0	T3206(9.5)-110E	110	303	70	
	T3206(9.5)-125E	125		85	
	T3206(9.5)-140E	140		100	
	T3206(9.5)-140SS	140		100	ストロング
8.0	T3208(9.5)-110E	110	303	70	
	T3208(9.5)-125E	125		85	
	T3208(9.5)-140E	140		100	
	T3208(9.5)-140SS	140		100	ストロング
10.0	T3210(9.5)-110E	110	303	70	
	T3210(9.5)-125E	125		85	
	T3210(9.5)-140E	140		100	
	T3210(9.5)-140SS	140		100	ストロング
12.0	T3212(9.5)-125E	125	303	85	
	T3212(9.5)-140E	140		100	
	T3212(9.5)-140SS	140		100	ストロング
	T3212(9.5)-140SS	140		100	ストロング

▶ 十字タイン

単位(mm)

刃先 外径	型番	刃先 長さ	全長	タイン 形状	最大 有効 深度 (注)	備考
B		N	L			
13.0	十字13(9.5)-115E	88	115	703	70	
	十字13(9.5)-140E	113	140		95	

▶ サイドオープンタイン

単位(mm)

刃先 内径	型番	パイプ 外径	全長	タイン 形状	最大 有効 深度 (注)
A		E	L		
5.7	T1206(12.7)-95E	10.0	95	120	50
	T1206(12.7)-105E		105		60
	T1206(12.7)-120E		120		75
	T1206(12.7)-140E		140		95
7.7	T1208(12.7)-110E	12.7	110	120	60
	T1208(12.7)-125E		125		75
	T1208(12.7)-140E		140		90


(注) 未使用での深さとなります。実際には芝押さえ板の有無、アンジュレーションにもよりますので、あくまでも目安となります。

16mm【取付部寸法 D】


エクセレント (E)

ワイルドタイン

タイン形状No



■カーボンレスとコスト削減の為、樹脂ガイドの在庫が無くなり次第、挿入を中止させて頂きます。



T12シリーズ

パイプ外径が10～12.7mm。

T20シリーズ

パイプ外径が16mm。

▶ サイドオープンタイン


単位 (mm)

刃先 内径	型 番	パイプ 外径	全長	タイン 形状	最大 有効 深度 (注)	備考
A		E	L			
5.7	T1206(16)-95E	10.0	95	120	50	
	T1206(16)-105E		105		60	
	T1206(16)-120E		120		75	
	T1206(16)-140E		140		95	
	T1206(16)-170E		170		125	
7.7	T1208(16)-110E	12.7	110	120	60	
	T1208(16)-125E		125		75	
	T1208(16)-140E		140		90	
	T1208(16)-170E		170		120	
	T1208(16)-200E		200		150	
8.0	T2008(16)-110E	16.0	110	111	70	
	T2008(16)-120E		120		80	
	T2008(16)-150E		150		120	
9.5	T2010(16)-110E	16.0	110	111	70	
	T2010(16)-120E		120		80	
	T2010(16)-150E		150		120	
11.5	T2012(16)-110E	16.0	110	111	70	
	T2012(16)-120E		120		80	
	T2012(16)-150E		150		120	
12.2	T1213(16)-120E	19.0	119	120	65	ワイルドタイン

(注) 未使用での深さとなります。実際には芝押さえ板の有無、アンジュレーションにもよりますので、あくまでも目安となります。

コアラー等コア回収機をお使いのお客様には重宝がられるパイプタイン。

タイン形状No



▶ ボトムタイン


単位 (mm)

刃先 内径	型 番	パイプ 外径	全長	タイン 形状	備考
A		E	L		
9.3	T5010(16)-110E	16.0	110	501	
	T5010(16)-120E		120		
10.5	T5012(16)-110E		110		
	T5012(16)-120E		120		


16mm【取付部寸法 D】

エクセレント (E)

タイン形状No



タイン形状No



▶ ムクタイン

単位 (mm)

刃先 外径	型 番	全長	タイン 形状	最大 有効 深度 (注)	備考
B		L			
6.0	T3206(16)-110E	110	300	75	
	T3206(16)-120E	120		85	
8.0	T3208(16)-110E	110		75	
	T3208(16)-120E	120		85	
10.0	T3210(16)-110E	110		75	
	T3210(16)-120E	120		85	
12.0	T3212(16)-110E	110		75	
	T3212(16)-120E	120		85	

▶ 十字タイン


単位 (mm)

刃先 外径	型 番	刃先 長さ	全長	タイン 形状	最大 有効 深度 (注)	備考
B		N	L			
13.0	十字13(16)-120E	100	120	700	80	
	十字13(16)-140E	120	140		100	
17.0	十字17(16)-120E	100	120		80	

(注) 未使用での深さとなります。実際には芝押さえ板の有無、アンジュレーションにもよりますので、あくまでも目安となります。


18.5mm【取付部寸法 D】

16mm(取付部) タインにカラーを装着する事により、18.5mm(取付部) タインとなります。



19mm【取付部寸法 D】

16mm(取付部) タインにカラーを装着する事により、19mm(取付部) タインとなります。



▶ カラー

単位 (mm)

型 番	外径	内径	全長	備考
	D	d	L	
C-185	18.5	16.0	19.5	

▶ カラー

単位 (mm)

型 番	外径	内径	全長	備考
	D	d	L	
C-190	19.0	16.0	19.5	


19mm【取付部寸法 D】

スーパーストロング (SS)
スーパー (S)
エクセレント (E)
ワイルドティン

T20シリーズ

パイプ外径が16～19mm。

ティン形状No

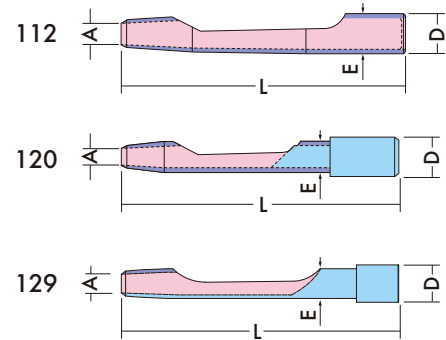

ティン形状No



▶ サイドオープンティン

単位 (mm)

刃先 内径	型 番	パイプ 外径	全長	ティン 形状	最大 有効 深度 (注)	備考
A		E	L			
8.0	T2008(19)-130E	16.0	130	120	75	
	T2008(19)-150E		150		95	
	T2008(19)-150SS		150		95	ストロング
9.5	T2010(19)-130E	16.0	130	120	75	
	T2010(19)-150E		150		95	
	T2010(19)-150SS		150		95	ストロング
11.5	T2012(19)-130E	16.0	130	120	75	
	T2012(19)-150E		150		95	
	T2012(19)-150SS		150		95	ストロング
11.5	T2012(19)-125S	19.0	125	112	80	
	T2012(19)-145S		145		100	
	T2014(19)-125S		125		80	
13.5	T2014(19)-145S		145		100	
	T1213(19)-120E		121	120	65	ワイルド ティン
12.2	T1213(19)-150E		152		100	

▶ ムクティン

単位 (mm)

刃先 外径	型 番		全長	ティン 形状	最大 有効 深度 (注)	備考
B	ノーマル	スーパー ストロング	L			
6.0	T3206(19)-145E	T3206(19)-145SS	145	300	100	
8.0	T3208(19)-145E	T3208(19)-145SS				
10.0	T3210(19)-145E	T3210(19)-145SS				
12.0	T3212(19)-145E	T3212(19)-145SS				
15.0	T3215(19)-145E					
19.0	T3219(19)-145E					


NEW

(注) 未使用での深さとなります。実際には芝押さえ板の有無、アンジュレーションにもよりますので、あくまでも目安となります。

19mm【取付部寸法 D】

エクセレント (E)

ティン形状No



19mm【カラー装着時取付部寸法 D】

P06、P07の16mm (取付部) ティンにカラーを装着する事により、19mm (取付部) ティンとなります。

(カラー形状はP07参照)

▶ 十字ティン

単位 (mm)

刃先 外径	型 番	刃先 長さ	全長	ティン 形状	最大 有効 深度 (注)	備考
B		N	L			
13.0	十字13(19)-145E	120	145	701	100	
17.0	十字17(19)-145E					

▶ カラー

単位 (mm)

型 番	外径	内径	全長	備考
	D	d	L	
C-190	19.0	16.0	19.5	

22.2mm【カラー装着時取付部寸法 D】

19mm (取付部) ティンにカラーを装着する事により、22.2mm (取付部) ティンとなります。

(カラー形状はP07参照)

▶ カラー

単位 (mm)

型 番	外径	内径	全長	備考
	D	d	L	
C-222	22.2	19.0	24.5	

カラー不要ティンは右表


▶ ムクティン

単位 (mm)

刃先 外径	型 番	全長	タイン 形状	最大 有効 深度 (注)	備 考
		L			
15.0	T3215(22.2)-150	150	300	105	
18.0	T3218(22.2)-180	180		135	
22.0	T3222(22.2)-180				

22.4mm【取付部寸法 D】

ティン形状No



▶ ムクティン(フェアウェイ用)



単位 (mm)

刃先 外径	型 番	全長	ティン 形状	最大 有効 深度 (注)	備考
B		L			
15.0	T3215(22.4)-140	140	300	100	
18.0	T3218(22.4)-140				
22.0	T3222(22.4)-140				

(注) 未使用での深さとなります。実際には芝押さえ板の有無、アンジュレーションにもよりますので、あくまでも目安となります。

ホールドピンシリーズ
 HP08ホールドピン

スーパーストロング (SS)
エクセレント (E)

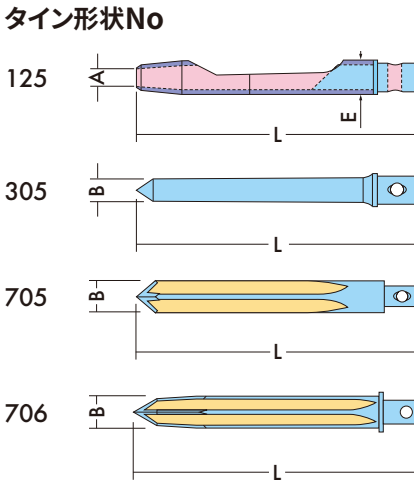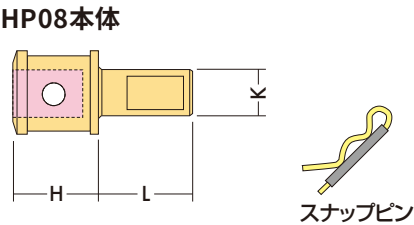

▶ HP08専用 ムク・十字タイン

刃先 外径	型 番	全長 L	最大 有効 深度 (注)	タイン 形状
6.0	HT3006(10)-95E	95	65	305
	HT3006(10)-115E	115	85	
	HT3006(10)-160E	160	130	
8.0	HT3008(10)-95E	95	65	305
	HT3008(10)-115E	115	85	
	HT3008(10)-170E	170	130	
10.0	HT3010(10)-95E	95	65	305
	HT3010(10)-115E	115	85	
	HT3010(10)-170E	170	130	
13.0	HT十字13(10)-105E	105	70	706
	HT十字13(10)-145E	145	110	
17.0	HT十字17(10)-150E	150	110	705

(注) 未使用での深さとなります。実際には芝押さえ板の有無、アンジュレーションにもよりますので、あくまでも目安となります。

▶ HP08ホールドピン・スナップピン

型 番	本体	取付部		備考
	長さ	外径	長さ	
	H	K	L	
HP08(9.5×20)	17.0	9.5	20.0	
HP08(12.0×33)		12.0	33.0	
HP08(16.0×18)		16.0	18.0	
HP08(19.0×25)		19.0	25.0	
HP08スナップピン	連結ピン			

▶ HP08専用 サイドオープンタイン

単位 (mm)

刃先 内径	型 番	パイプ 外径	全長	タイン 形状	最大 有効 深度 (注)	備考
A		E	L			
4.0	HT1004(10)-110E	7.4	110	125	60	
	HT1004(10)-110SS		110		60	ストロング
5.7	HT1006(10)-95E	10.0	92		55	
	HT1006(10)-105E		102		65	
	HT1006(10)-120E		117		80	
	HT1006(10)-140E		137		100	
	HT1006(10)-140SS		140		100	ストロング
	HT1006(10)-170E		167		130	
7.7	HT1008(10)-100E	12.7	97		50	
	HT1008(10)-110E		107		60	
	HT1008(10)-125E		122		75	
	HT1008(10)-140E		137		90	
	HT1008(10)-165E		167		120	
	HT1008(10)-195E		197		150	
8.0	HT1208(10)-110E		110		65	
	HT1208(10)-120E		120		75	
	HT1208(10)-140E		140	95		
	HT1208(10)-165E		165	120		
9.5	HT1210(10)-110E	16.0	110	65		
	HT1210(10)-120E		120	75		
	HT1210(10)-140E		140	95		
	HT1210(10)-165E		165	120		
11.5	HT1212(10)-110E		110	65		
	HT1212(10)-120E		120	75		
	HT1212(10)-140E		140	95		
	HT1212(10)-165E		165	120		

HP 12ホールドピン

エクセレント (E)

タイン形状No 105

▶ HP12ホールドピン・スナップピン

型 番	取付部		備考
	外径	長さ	
	K	L	
HP12(16.0×20)	16.0	20.0	
HP12(18.5×20)	18.5	20.0	
HP12(19.0×25)	19.0	25.0	
HP12スナップピン	連結ピン		

HP 15ホールドピン

スーパー (S)

▶ HP15ホールドピン・スナップピン

型 番	取付部		備考
	外径	長さ	
	K	L	
HP15(12.0×33)	12.0	33.0	
HP15(16.0×20)	16.0	20.0	
HP15(19.0×25)	19.0	25.0	
HP15(22.2×21)	22.2	21.0	
HP15スナップピン	連結ピン		

BP 13ホールドピン【短・中尺用】

エクセレント (E)

▶ BP13ホールドピン・スナップピン

型 番	取付部		備考
	外径	長さ	
	K	L	
BP13(9.5×20)	9.5	20.0	
BP13(12.7×20)	12.7	20.0	
BP13(16×20)	16.0	20.0	
BP13スナップピン	連結ピン		

▶ HP12専用 サイドオープンタイン

刃先 内径	型 番	パイプ 外径	全長	タイン 形状	最大 有効 深度 (注)	備考
A		E	L			
8.0	HT1008(16)-96E	16.0	96	105	65	
	HT1008(16)-105E		105		75	
	HT1008(16)-125E		125		95	
9.5	HT1010(16)-96E	16.0	96	105	65	
	HT1010(16)-105E		105		75	
	HT1010(16)-125E		125		95	
11.5	HT1012(16)-96E	16.0	96	105	65	
	HT1012(16)-105E		105		75	
	HT1012(16)-125E		125		95	

▶ HP15専用 サイドオープンタイン

刃先 内径	型 番	パイプ 外径	全長	タイン 形状	最大 有効 深度 (注)	備考
A		E	L			
14.5	HT1015(G)-103S	24.0	103	105	65	グリーン用
	HT1015(G)-145S		145		105	
	HT1015(F)-120S		120		80	フェアウェイ用
	HT1015(F)-145S		145		105	

▶ BP13専用 サイドオープンタイン

刃先 内径	型 番	パイプ 外径	全長	タイン 形状	最大 有効 深度 (注)	備考
A		E	L			
7.7	HT13×8×80E	12.7	80	105	50	
	HT13×8×90E		90		60	
	HT13×8×105E		105		75	
	HT13×8×120E		120		90	
	HT13×8×150E		150		120	

(注) 未使用での深さとなります。実際には芝押さえ板の有無、アンジュレーションにもよりますので、あくまでも目安となります。


12mm【取付部寸法 D】長尺直付けタイン

スーパーストロング (SS)
スーパー (S)
エクセレント (E)
ワイルドタイン

細物“MEシリーズ”《特許取得》

長尺6ミリサイドオープンの折れ問題を解決した“MEシリーズ”。

連結は、小径のパイプ内径ではなく、より太い外径と連結することで衝撃荷重に対応しています。(2種類)

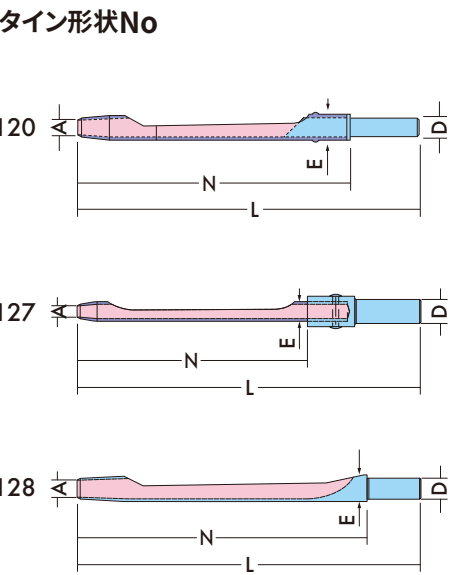

型番 () 内の数字は取付部寸法を表示。

(注) 未使用での深さとなります。実際には芝押さえ板の有無、アンジュレーションにもよりますので、あくまでも目安となります。

▶ サイドオープンタイン


単位 (mm)

刃先 内径	型 番	パイプ		全長	タイン 形状	最大 有効 深度 (注)	備考
		外径	長さ				
A		E	N	L			
5.7	10×6×120(12)E	10.0	120	151	120	100	
	10×6×150(12)E		150	181		130	
	10×6×150(12)ME		150	206	127	130	MEシリーズ
	10×6×170(12)ME		170	226		150	
7.7	13×8×120(12)E	12.7	120	151	120	90	
	13×8×150(12)E		150	181		120	
	13×8×180(12)E		180	211		150	
	13×8×180SS		180	213	128	150	ストロング
8.0	16×8×150S	16.0	150	185	120	110	
	16×8×180S		177	212		140	
	16×8×180SS		180	213	128	150	ストロング
	16×8×210S		210	245	120	170	
	16×8×250S		250	285		210	
9.5	16×10×150S	16.0	150	185	120	110	
	16×10×180S		177	212		140	
	16×10×180SS		180	213	128	150	ストロング
	16×10×210S		210	245	120	170	
	16×10×210SS		210	243	128	180	ストロング
11.5	16×10×250S	16.0	250	285	120	210	
	16×12×150S		150	185		120	110
	16×12×180S		177	212	140		
	16×12×180SS		180	213	128	150	ストロング
	16×12×210S		210	245	120	170	
	16×12×210SS		210	243	128	180	ストロング
12.2	19×12×150S	19.0	150	185	120	210	
						100	ワイルドタイン

▶ 【マルチタインヘッド8】専用サイドオープンタイン 単位 (mm)							
刃先 内径 A	型 番	パイプ		全長 L	タイン 形状	最大 有効 深度 (注)	取付部 寸法 D
		外径 E	長さ N				
5.7	10×6×120(8)E	10.0	120	148	120	100	8.0
	10×6×150(8)E		150	178		130	
7.7	13×8×120(8)E	12.7	120	150	120	90	8.0
	13×8×150(8)E		150	180		120	
	13×8×180(8)E		180	210		150	

12mm【取付部寸法 D】長尺直付けタイン


スーパーストロング (SS)
エクセレント (E)
ノーマル

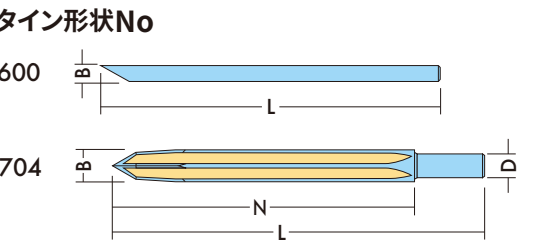

アダプター形状 単位 (mm)				
▶ アダプター				
ソリッド 刃先 外径	型 番	アダプター寸法		備考
		内径 d	外径 D	
6.0	AD6×12	6.8	12.0	
8.0	AD8×12	9.0		
10.0	AD10×12	10.0		

18mm・24mm【取付部寸法 D】長尺直付けタイン

スーパー (S)
ノーマル

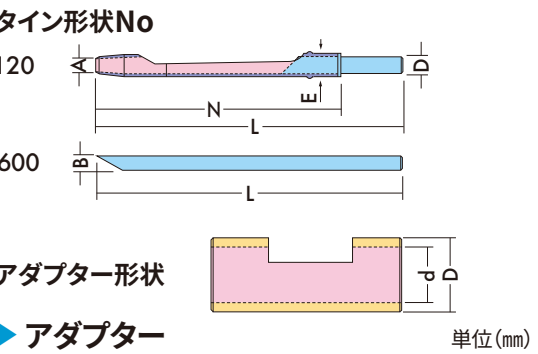

アダプター形状 単位 (mm)				
▶ アダプター				
ソリッド 刃先 外径	型 番	アダプター寸法		備考
		内径 d	外径 D	
18.0	AD18×24	18.5	24.0	

▶ ソリッドタイン(ムクタイン) 単位 (mm)					
刃先 外径 B	型 番		全長 L	タイン 形状	備考
	ノーマル	スーパー stroング			
6.0	6×175	6×175SS	230	600	※1
8.0	8×175	8×175SS	300		※1
	8×240	8×240SS			※1
10.0	10×175	10×175SS	230		※1
	10×250	10×250SS	315		※1
12.0	12×150	12×150SS	190		
	12×250	12×250SS	315		
	12×300	12×300SS	365		

※1 取付部12mmに使用する際にはアダプターが必要です。

▶ 十字タイン 単位 (mm)						
刃先 外径 B	型 番	刃先 長さ N	全長 L	タイン 形状	最大 有効 深度 (注)	備考
13.0	十字13(12)-180E	180	215	704	150	
	十字13(12)-230E	230	265		200	
17.0	十字17(12)-180E	180	215		150	
	十字17(12)-250E	250	285		220	

▶ サイドオープンタイン 単位 (mm)							
刃先 内径 A	型 番	パイプ		全長 L	タイン 形状	最大 有効 深度 (注)	備考
		外径 E	長さ N				
11.5	19×12×250S	19.0	250	295	120	190	
13.2	19×14×250S						

(注) 未使用での深さとなります。実際には芝押さえ板の有無、アンジュレーションにもよりますので、あくまでも目安となります。

▶ ソリッドタイン(ムクタイン) 単位 (mm)				
刃先 外径 B	型 番	全長 L	タイン 形状	備考
18.0	18×250	315	600	※2
	18×300	365		※2
	18×400	465		※2
24.0	24×400	465		

※2 取付部24mmに使用する際にはアダプターが必要です。

長尺機械用ホールドピン HP・BPシリーズ

スーパー (S)

エクセレント (E)

タインの固定はスナップピンでワンタッチ。

HP08シリーズ


HP15シリーズ

BP13シリーズ

BP16シリーズ

BP19シリーズ

BP26シリーズ

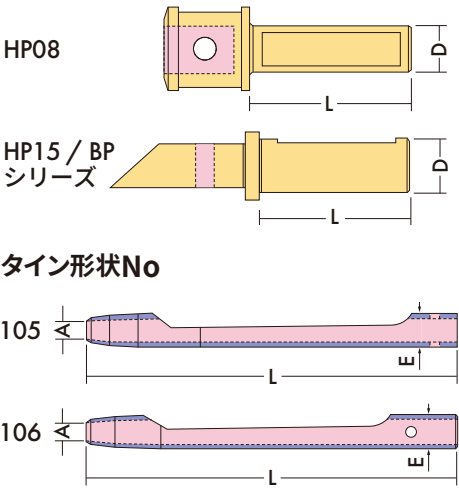

(注) 未使用での深さとなります。実際には芝押さえ板の有無、アンジュレーションにもよりますので、あくまでも目安となります。

▶ 長尺タイン用ホールドピン・スナップピン 単位(mm)


型番	取付部		装着タイン	装着タイン 掲載ページ (P)
	外径	長さ		
	K	L		
HP08 (12×33)	12.0	33.0	HP08シリーズ	10
HP15 (12×33)	12.0	33.0	HP15シリーズ	11
BP13 (8×28)	8.0	28.0	BP13シリーズ	14
BP13 (9.5×25)	9.5	25.0		
BP13 (12×33)	12.0	33.0		
BP13 (16×20)	16.0	20.0		
BP16 (12×33)	12.0	33.0	BP16シリーズ	14
BP16 (16×20)	16.0	20.0		
BP19 (18×43)	18.0	43.0	BP19シリーズ	14
BP24 (18×43)	18.0	43.0	BP24シリーズ	14
BP26 (18×43)	18.0	43.0	BP26シリーズ	14

タイン固定は各シリーズの専用スナップピン

▶ ホールドピンBPシリーズ サイドオープンタイン 単位(mm)

専用 ホールド ピン	刃先 内径	型番	パイプ 外径	全長	タイン 形状	最大 有効 深度 (注)
	A		E	L		
BP13	7.7	HT13×8×90E	12.7	90	105	60
		HT13×8×105E		105		75
		HT13×8×120E		120		90
		HT13×8×150E		150		120
		HT13×8×180E		180		150
BP16	8.0	HT16×8×150S	16.0	150	106	110
		HT16×8×180S		177		140
		HT16×8×210S		210		170
		HT16×8×250S		250		210
		HT16×10×150S		150		110
	9.5	HT16×10×180S		177		140
		HT16×10×210S		210		170
		HT16×10×250S		250		210
	11.5	HT16×12×150S		150		110
		HT16×12×180S		177		140
		HT16×12×210S		210		170
		HT16×12×250S		250		210
BP19	11.5	HT19×12×250S	19.0	250	106	190
BP24	14.5	HT1015(G)-103S	24.0	103	105	65
		HT1015(G)-145S		145		105
		HT1015(F)-120S		120		80
		HT1015(F)-145S		145		105
		HT24×15×210S		210		170
BP26	16.0	HT26×17×250S	26.5	250	106	180

レノベアタイン及びスライス刃

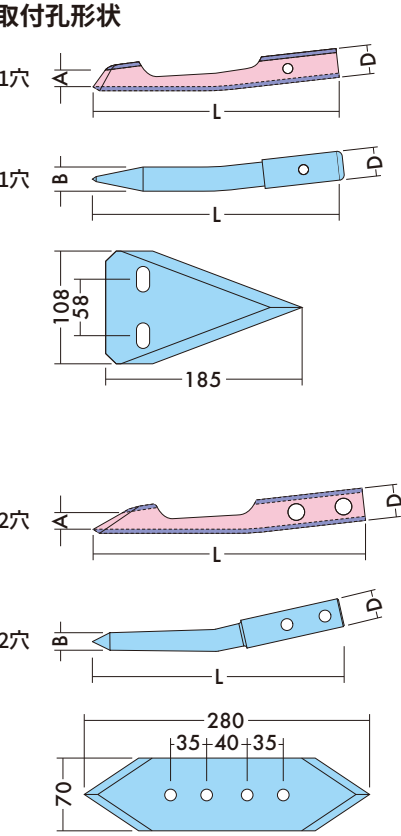


▶ レノベアパーツ 単位(mm)

形状	型番	取付 孔数	刃先 内外径	取付部 外径	全長
			A / B	D	L
コアリング	14×23×195	1穴	14.0	23.0	195
ムク	19×23×200		19.0	23.0	200
形状	型番	孔数	刃厚	巾	全長
三角刃	5×108×185R	2穴	5.0	108	185

▶ レノベーターパーツ 単位(mm)

形状	型番	取付 孔数	刃先 内外径	取付部 外径	全長
			A / B	D	L
コアリング	13×26×216	2穴	13.0	26.0	216
ムク	12×26×230		12.0	26.0	230
形状	型番	孔数	刃厚	巾	全長
三角刃	6×70×280H	4穴	6.0	70.0	280

スライシングセット

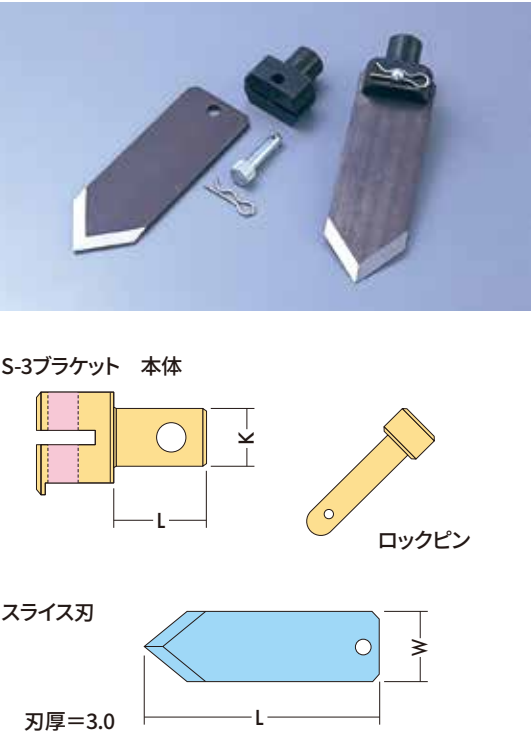

▶ スライシングブラケット 単位(mm)

型番	取付部		固定パーツ
	外径	長さ	
	K	L	
S-3 (12×33)	12.0	33.0	ロックピン + Rピン
S-3 (16×16)	16.0	16.0	
S-3 (19×25)	19.0	25.0	
S-3 (1型)	12.7	20.0	

▶ スライス刃 単位(mm)

型番	厚み	巾	長さ	最大有効 深度 (注)
	T	W	L	
3×36×107	3.0	36.0	107	80
3×36×150	3.0	36.0	150	120

(注) 未使用での深さとなります。実際には芝押さえ板の有無、アンジュレーションにもよりますので、あくまでも目安となります。



イチガタ

1型ホルダー

1型ホルダーは発売以来、扱い易さ・信頼性・作業効率の良さから、多くのユーザー様に愛用頂いております。
専用タインは豊富な品揃えが魅力のSTシリーズで、さらに、スライスブラケット(1型)もご用意しております。

▶ 1型ホルダー
機種別適合及びタイン装着総数

	機種		7120	新旧7212	7215	120	TDA1200	TDA1600
	アーム数／台		10	6	8	6	6	8
	ホルダー	タイン／装着数	タイン取付可能総数					
1型(6P)	1型(6P)18×29	6本	60	36	48	×	36	48
	1型(6P)18×43		60	36	48	36	×	×
1型(8P)	1型(8P)18×29	8本	80	48	64	×	48	64
	1型(8P)18×43		80	48	64	48	×	×
本機への取付方法			コネクトピン(φ18)					
必要パーツ			ベース＋ロックピン＋Rピン＋コネクトセット					

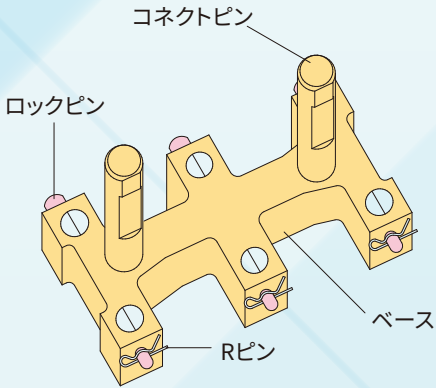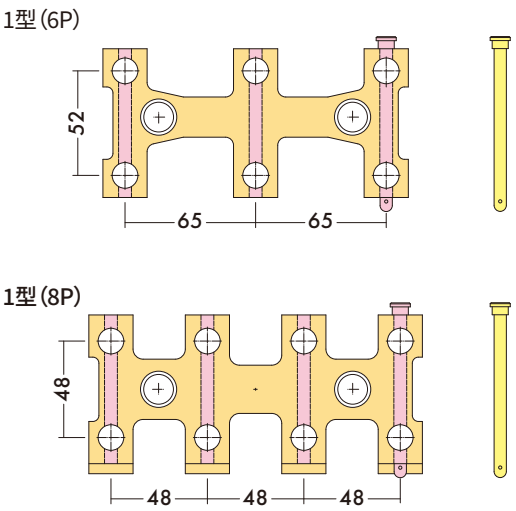


イチガタ

1型ホルダー専用タイン

エクセレント (E)

タイン形状No

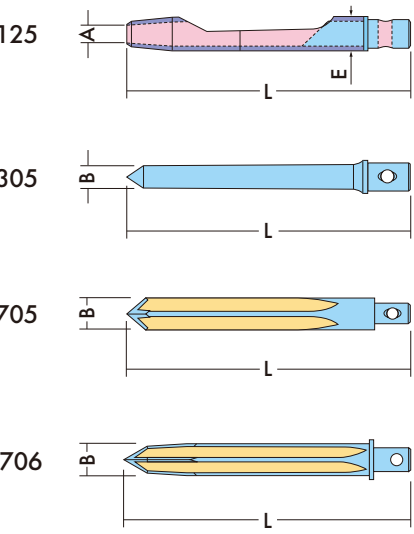

▶ 1型専用タイン

単位 (mm)


分類	刃先	型番	タイン形状	全長	パイプ外径	最大有効深度(注)
	内径A 外径B			L	E	
サイド オープン	5.7	ST1206-120E	125	118	10.0	65
		ST1206-135E		133		80
		ST1206-155E		153		100
		ST1206-180E		183		130
	7.7	ST1008-120E		118	12.7	60
		ST1008-135E		133		75
		ST1008-150E		148		90
		ST1008-175E		178		120
		ST1008-210E		208		150
	8.0	ST1208-130E		130		75
		ST1208-150E		150		95
		ST1208-175E		175		110
		ST1208-205E		202		140
	9.5	ST1210-130E		130	16.0	75
		ST1210-150E		150		95
		ST1210-175E		175		110
		ST1210-205E		202		140
	11.5	ST1212-130E		130		75
		ST1212-150E		150		95
		ST1212-175E		175		110
		ST1212-205E		202		140
ムク	6.0	ST3206-135E	305	135		100
		ST3206-160E		160		125
	8.0	ST3208-135E		135		100
		ST3208-160E		160		125
	10.0	ST3210-135E		135		100
		ST3210-160E		160		125
	12.0	ST3212-135E		135		100
		ST3212-160E		160		125
十字	13.0	ST十字13-160E	706	160		115
	17.0	ST十字17-160E	705	160		115

▶ 1型専用スライシングセット

単位 (mm)

ブラケット型番	固定	スライス刃	最大深度(注)
S-3(1型)	S-3ロックピン S-3Rピン	3×36×107	80
		3×36×150	120

(注) 未使用での深さとなります。実際には芝押さえ板の有無、アンジュレーションにもよりますので、あくまでも目安となります。

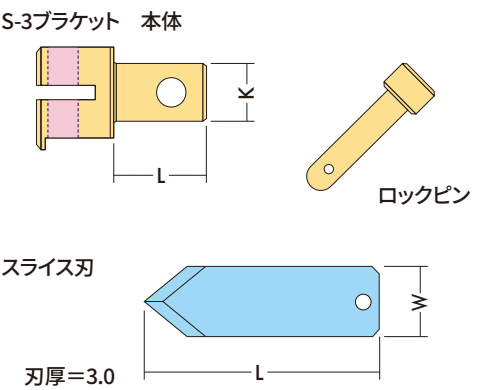


ゼロガタ

0型ホルダー

特許承認

0型ホルダーはタインの固定が安全かつ簡単です。
専用ティンも全種類耐久性に優れた“エクセレント (E)”仕様で、作業効率が大幅に向上します。
なお、専用の芝押さえもご用意してあります。(P20参照。ティン外径が13mm以下で使用できます。)


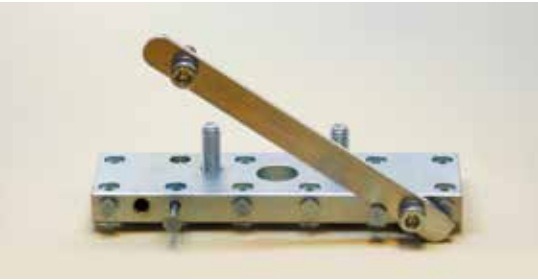


タインの固定はロックピンを通し、プレートの片方をボルトで締めるだけ。
簡単で確実になりました。

0型ホルダー
機種別適合及びティン装着総数

ホルダー	ティン数／ 1ホルダー	7120	7212	7215	120	TDA1200	TDA1600	7007	7113	7117
		10	6	8	6	6	8	4	8	10
0型-1 (12P)	12本	120	72	96	72	72	96	×	×	×
		標準	標準	標準	受注生産	受注生産	受注生産			
0型-3 (10P)	10本	×	×	×	×	×	×	40	80	100
								受注生産	受注生産	受注生産

- 0型-3 (10P) ホルダーは受注生産ですが、在庫の有無、納期はお問い合わせください。
- 120及びTDAは本機ホルダーへの取付方法が異なりますので、受注生産ですが、在庫の有無、納期はお問い合わせください。

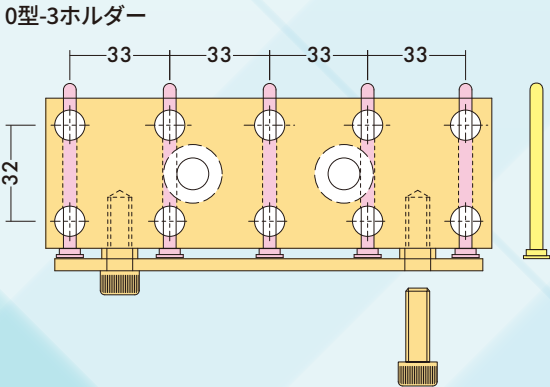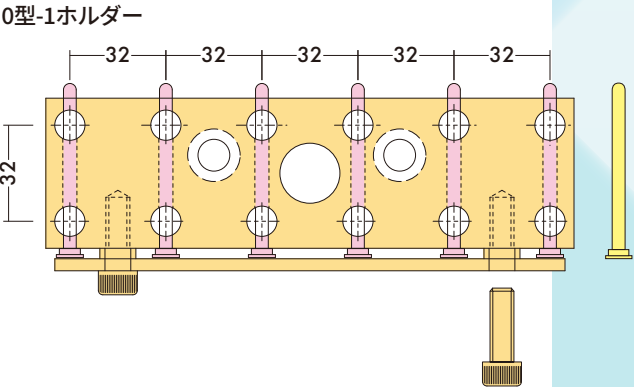


ゼロガタ

0型ホルダー専用ティン

スーパーストロング (SS)

エクセレント (E)

ティン形状No

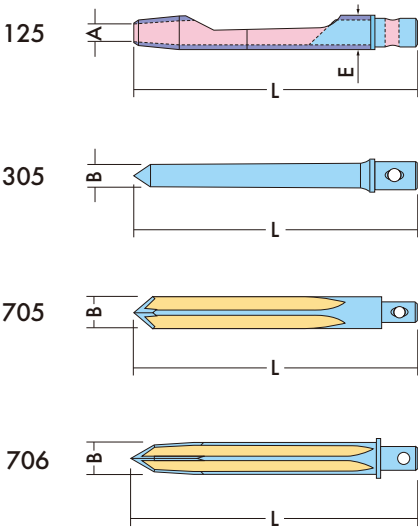

ムク・十字ティン

単位 (mm)

刃先 外径	型 番	ティン 形状	全長	最大 有効 深度 (注)
B			L	
6.0	HT3006(10)-95E	305	95	65
	HT3006(10)-115E		115	85
	HT3006(10)-160E		160	130
8.0	HT3008(10)-95E	305	95	65
	HT3008(10)-115E		115	85
	HT3008(10)-170E		170	130
10.0	HT3010(10)-95E	305	95	65
	HT3010(10)-115E		115	85
	HT3010(10)-170E		170	130
13.0	HT十字13(10)-105E	706	105	70
	HT十字13(10)-145E		145	110
17.0	HT十字17(10)-150E	705	150	110

サイドオープン

単位 (mm)

刃先 内径	型 番	ティン 形状	全長	パイプ 外径	最大 有効 深度 (注)
A			L	E	
4.0	HT1004(10)-110E	125	110	7.4	60
	HT1004(10)-110SS		110		60
5.7	HT1006(10)-95E	125	92	10.0	55
	HT1006(10)-105E		102		65
	HT1006(10)-120E		117		80
	HT1006(10)-140E		137		100
	HT1006(10)-140SS		140		100
	HT1006(10)-170E		167		130
7.7	HT1008(10)-100E	125	97	12.7	50
	HT1008(10)-110E		107		60
	HT1008(10)-125E		122		75
	HT1008(10)-140E		137		90
	HT1008(10)-165E		167		120
	HT1008(10)-195E		197		150
8.0	HT1208(10)-110E	125	110	16.0	65
	HT1208(10)-120E		120		75
	HT1208(10)-140E		140		95
	HT1208(10)-165E		165		120
9.5	HT1210(10)-110E	125	110	16.0	65
	HT1210(10)-120E		120		75
	HT1210(10)-140E		140		95
11.5	HT1210(10)-165E	125	165		120
	HT1212(10)-110E		110	16.0	65
	HT1212(10)-120E		120		75
	HT1212(10)-140E		140		95
	HT1212(10)-165E		165		120

(注) 未使用での深さとなります。実際には芝押さえ板の有無、アンジュレーションにもよりますので、あくまでも目安となります。

バーチドレン芝押さえ TP及びTGシリーズ

TPシリーズ

平成21年以降の輸入品は、バーチドレン社による「芝押さえ板」取付ベースがあります。そのベースに合わせた芝押さえ板を御用意しております。

TGシリーズ

平成20年以前の機種は、メーカーによる「芝押さえ板」を取り付けるベースは、付いておりません。
当社では、ベースユニット及び芝押さえ板を御用意しております。



芝押さえ板には、耐久性に優れた特殊ステンレス・バネ材を使用。誤って変形させても簡単な板金作業で修復出来ます。

▶ バーチドレン芝押さえ 機種別対応表

	ホルダー	芝押さえ 取付ベース	純正3本掛け 1型(6P)	1型-1(8P)	0型-1(12P)	0型-3(10P)	枚数 ／台	備考
シリーズ	機種	芝押さえ板型番						
TP シリーズ	7212	平成21年以降の 機種には芝押さ え取付ベースが 組み付けされて います。その為お 買い求め頂く必 要はありません。	TP7212-3 右	TP7212-4 右	TP7212-6 右		1	標準
			TP7212-3 左	TP7212-4 左	TP7212-6 左		5	
	7215		TP7212-3 右	TP7212-4 右	TP7212-6 右		1	
			TP7212-3 左	TP7212-4 左	TP7212-6 左		7	
	7120		TP7212-3 右	TP7212-4 右	TP7212-6 右		1	
			TP7212-3 左	TP7212-4 左	TP7212-6 左		9	
	120		TP120-3 6枚／台	TP120-4 6枚／台	TP120-6 右 TP120-6 左		5 1	受注生産 (約1ヶ月)
	7007		TP7113-3 右			TP7113-5 右	3	
			TP7113-3 左			TP7113-5 左	1	
	7113		TP7113-3 右			TP7113-5 右	7	
TG シリーズ	7212	TG7212 ベース	TG7212-3 TPR	TG7212-4 TPR	TG7212-6 TPR		5	標準
			TG7212-3 TPL	TG7212-4 TPL	TG7212-6 TPL		1	
	7113	TG7113 ベース	TG7113-3 TP			TG7113-5 TP	8	受注生産 (約1ヶ月)
	7117	TG7117 ベース	TG7113-3 TP			TG7113-5 TP	10	



▶ エアコア芝押さえ 機種別対応表

ホルダー	純正4本掛け	純正7本掛け	枚数／台
エアコア 1000	TPエアコア-4(内)	TPエアコア-7(内)	1
	TPエアコア-4(外)	TPエアコア-7(外)	2
エアコア 1500	TPエアコア-4(内)	TPエアコア-7(内)	2
	TPエアコア-4(外)	TPエアコア-7(外)	2

ブレード

No.01板厚=1.0

型番:M-両刃・薄刃
機種:ライオンマッタウェー

No.02板厚=1.6

型番:M-両刃・厚刃
機種:ライオンマッタウェー

No.03板厚=1.0

型番:M-片刃・薄刃
機種:ライオンマッタウェー

No.04板厚=1.0

型番:J-9方刃
機種:ジャコブセングリーンキング

No.05板厚=1.0

型番:A-片刃・薄刃
機種:アサヒグリーンバーチカルモア

No.06板厚=1.6

型番:A-片刃・厚刃
機種:アサヒグリーンバーチカルモア

No.07板厚=1.6

型番:A-5方刃・厚刃
機種:アサヒFW・APバーチカルモア

No.08板厚=1.0

型番:パチ刃・薄刃
機種:土屋バーチカルモア

No.09板厚=1.6

型番:パチ刃・厚刃
機種:土屋バーチカルモア

No.10板厚=1.0

型番:C-6片刃・薄刃
機種:土屋バーチカルモア C-6

No.11板厚=1.6

型番:C-6片刃・厚刃
機種:土屋バーチカルモア C-6

No.12板厚=1.0

型番:C-6カニ刃
機種:土屋バーチカルモア C-6

No.13板厚=2.0

型番:CF-3片刃
機種:土屋バーチカルモア CF-3

No.14板厚=1.2

型番:サッチング34-3
機種:土屋グリーンモア(GS13-B他)

No.15板厚=1.2

型番:T-11方刃
機種:トログリーンマスター

No.16チップ厚=1.6
板厚=1.5

型番:A-5方刃S
機種:アサヒFW・APバーチカルモア

No.17チップ厚=1.2
板厚=1.0

型番:GT-11方刃S
機種:TH-AWSバシステム

No.18

型番:丸刈り君(注)
機種:刈払機
(注) 替刃(80カッター(2枚))あります。

No.19

型番:ツイストウイング
機種:エアウェイ

No.20板厚=9.0

型番:ALカッター刃(弾丸付)
機種:AL

No.21板厚=3.2

型番:AL円盤
機種:AL


特注品 超鋼チップ付きや特殊形状・寸法を希望される方は、お問い合わせ下さい。

フィニッシュプレートS

発売以来、多くのユーザー様や販売店様から好評価を頂いているヒット商品となっております。

頂いた声

- ならしはもちろんの事、表層はぐしにも効果がある。
- バンカー砂の入れ替えや補充がなかなか出来ない中、せめて表層の手入れとして非常に助かる。
- 替刃の波歯は両刃になっており、非常に長く使えそうだ。
- タイヤ痕が以前より目立たなくなった。…etc

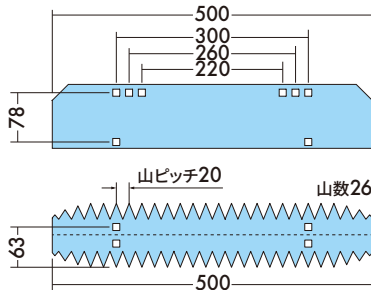

フィニッシュプレートS

プレート	型番	板厚	重量
		mm	kg
ベース	フィニッシュプレートSベース	2.7	0.9
波歯	フィニッシュプレートS 波歯 厚刃	6.3	1.7
	フィニッシュプレートS 波歯 薄刃	4.6	1.3
ボルト・ナット	根角ボルト・ナット M10×20(2組)		0.07

1セットはベースと波歯が各1枚、固定用の根角ボルト・ナット2組で構成されます。本機と連結するベースには、連結孔は3パターン設けてありますので様々な機種にお使い頂けます。一方、波歯は重さの異なる2種類をご用意しており、組み合わせが自由です。



ソドカッター



ソドカッター


単位(mm)

型番	刈り刃外寸	備考
SC-315	315	受注生産
SC-345	345	
SC-375	375	標準
SC-390	390	

バンカーティン

バンカーティン(バンカーフォーク)には、ムクタインの技術をふんだんに盛り込み、耐久性は非常に優れています。また、より長くお使い頂けますようにと、出代調整の「ネジ部」は77mmと長くしております。

《 固定にはM10のナットを使用しますが、ご注文時には必ず「要・不要」を明記して下さい 》



バンカーティン

単位(mm)

型番	固定部	外径	全長
バンカーティン	M10×1.5	9.0	130

